

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0396

Certificate

Revisão: 03

Review

Solicitante:

Applicant

APOIO ELETRIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FIXAÇÃO LTDA.

Rua Professor Ulysses Lemos Torres, 543 – Vila Nova York

03479-070 – São Paulo – SP

CNPJ: 56.192.420/0001-71

Fabricante:

Manufacturer

APOIO ELETRIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FIXAÇÃO LTDA.

Rua Professor Ulysses Lemos Torres, 543 – Vila Nova York

03479-070 – São Paulo – SP

CNPJ: 56.192.420/0001-71

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative

Não Aplicável

Modelo de Certificação:

Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme definido na Portaria INMETRO nº 28 de 21 de Janeiro de 2022 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais.

Regulamento / Normas:

Regulation / Standards

ABNT NBR NM 60669-1:2004 e Portaria nº 28 de 21 de Janeiro de 2022 do INMETRO

Produto:

Product

INTERRUPTOR SIMPLES, PARALELO, PULSADOR 10A 250~

Certificação por Família

Emissão e Validade:


Issued and Validity

Emissão em: 08/05/2020.

Esta revisão é válida de 29/06/2022 até 08/05/2028.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.



Igor Moreno
Local Field Manager



Digitally signed by TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:
01950467000165
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Paulo, ou=Array,
cn=TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165
Reason: Digital Signature
Location: Sao Paulo/SP/BR
Date: 29.06.2022 19:46:52 +0000

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0396

Certificate

Revisão: 03

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
1	APOIO	MA2021	Interruptor pulsador de campainha 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263066900 17898263066907
2	APOIO	MA7020	Interruptor pulsador de campainha 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263066641 17898263066648
3	APOIO	MAG7020	Interruptor pulsador de campainha 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263067372 17898263067379
4	APOIO	MA2031	Interruptor pulsador de campainha 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263067006 17898263067003
5	APOIO	MA7030	Interruptor pulsador de minuteria 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263066658 17898263066655
6	APOIO	MAG7030	Interruptor pulsador de minuteria 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263067112 17898263067119
7	APOIO	XC2021	Interruptor pulsador de campainha 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263068164 17898263068161
8	APOIO	XC2031	Interruptor pulsador de minuteria 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263068171 17898263068178
9	APOIO	V7020	Interruptor pulsador de campainha 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383387 17898464383384

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/68645512887945234>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0396

Certificate

Revisão: 03

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
10	APOIO	V2021	Interruptor pulsador de campainha 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383158 17898464383155
11	APOIO	VG7020	Interruptor pulsador de campainha 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383752 17898464383759
12	APOIO	XC2021	Interruptor pulsador de campainha 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263068164 17898263068161
13	APOIO	XC2031	Interruptor pulsador de minuteria 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263068171 17898263068178
14	APOIO	V7020	Interruptor pulsador de campainha 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383387 17898464383384
15	APOIO	V2021	Interruptor pulsador de campainha 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383158 17898464383155
16	APOIO	VG7020	Interruptor pulsador de campainha 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383752 17898464383759
17	APOIO	V7030	Interruptor pulsador de minuteria 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383394 17898464383391
18	APOIO	V2031	Interruptor pulsador de minuteria 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383165 17898464383162

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/68645512887945234>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0396

Certificate

Revisão: 03

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
19	APOIO	VG7030	Interruptor pulsador de minuteria 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383769 17898464383766
20	APOIO	L7020	Interruptor pulsador de campainha 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464387545 17898464387542
21	APOIO	L7030	Interruptor pulsador de minuteria 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464387552 17898464387559
22	APOIO	L2021	Interruptor pulsador de campainha 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	789846438773 17898464387733
23	APOIO	L2031	Interruptor pulsador de minuteria 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464387743 17898464387740
24	APOIO	MA2011	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263066894 17898263066891
25	APOIO	MA7010	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263066634 17898263066631
26	APOIO	MAG7010	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263067105 17898263067102
27	APOIO	MA2211	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263067068 17898263067065
28	APOIO	XC2011	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263068157 17898263068154

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/68645512887945234>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0396

Certificate

Revisão: 03

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
29	APOIO	XCB2011	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263065170 17898263065177
30	APOIO	V7010	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383264 17898464383261
31	APOIO	V7010M	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383448 17898464383445
32	APOIO	V7010G	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383592 17898464383599
33	APOIO	VG7010	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383639 17898464383636
34	APOIO	VG7010M	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383806 17898464383803
35	APOIO	VG7010G	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383851 17898464383858
36	APOIO	V2011	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383134 17898464383131
37	APOIO	V2121	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383042 17898464383049
38	APOIO	V2211	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383097 17898464383094
39	APOIO	L2011	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464387729 17898464387726

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/68645512887945234>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0396

Certificate

Revisão: 03

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
40	APOIO	L7010	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464387538 17898464387535
41	APOIO	L2211	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464387811 17898464387818
42	APOIO	L2121	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464387798 17898464387795
43	APOIO	MA7000	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263066627 17898263066624
44	APOIO	MA7000L	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263068546 17898263068543
45	APOIO	MAG7000L	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263068539 17898263068536
46	APOIO	MAG7000	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263067099 17898263067096
47	APOIO	MA7000M	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464384049 17898464384046
48	APOIO	MA7000G	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464384285 17898464384282
49	APOIO	MAG7000M	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464384186 17898464384183

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/68645512887945234>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de Certificação Digital disponibilizada pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0396

Certificate

Revisão: 03

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
50	APOIO	MAG7000G	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464384230 17898464384237
51	APOIO	MA7001	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263066580 17898263066587
52	APOIO	MAG7001	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263067075 17898263067072
53	APOIO	MA7001M	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464384933 17898464384930
54	APOIO	MA7001G	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464384957 17898464384954
55	APOIO	MA2101	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263066870 17898263066877
56	APOIO	MA2201	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263066887 17898263066884
57	APOIO	XC2001	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263068140 17898263068147
58	APOIO	XCB2001	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263065163 17898263065160
59	APOIO	V7000	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383288 17898464383285
60	APOIO	V7000L	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383271 17898464383278
61	APOIO	V7000M	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383431 17898464383438

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/68645512887945234>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0396

Certificate

Revisão: 03

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
62	APOIO	V7000G	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383585 17898464383582
63	APOIO	VG7000	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383653 17898464383650
64	APOIO	VG7000L	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383646 17898464383643
65	APOIO	VG7000M	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383790 17898464383797
66	APOIO	VG7000G	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383844 17898464383841
67	APOIO	V7001	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383141 17898464383148
68	APOIO	V7001M	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464384469 17898464384466
69	APOIO	V7001G	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464384452 17898464384459
70	APOIO	VG7001	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464384483 17898464384480
71	APOIO	L7000	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464387521 17898464387528
72	APOIO	L7001	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464387712 17898464387719
73	APOIO	L2101	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464387781 17898464387788

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/68645512887945234>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0396

Certificate

Revisão: 03

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
74	APOIO	L2201	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464387804 17898464387801
75	APOIO	ILB7020	Interruptor pulsador de campainha 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263067532 17898263067539
76	APOIO	ILG7020	Interruptor pulsador de campainha 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263067921 17898263067928
77	APOIO	ILB7030	Interruptor pulsador de minuteria 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263067549 17898263067546
78	APOIO	ILG7030	Interruptor pulsador de minuteria 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263067938 17898263067935
79	APOIO	ILB2021	Interruptor pulsador de campainha 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263061844 17898263061841
80	APOIO	ILB2031	Interruptor pulsador de minuteria 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263061851 17898263061858
81	APOIO	ILB7000	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263067518 17898263067515
82	APOIO	ILB7000L	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263067709 17898263067706

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/68645512887945234>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0396

Certificate

Revisão: 03

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
83	APOIO	ILG7000	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263067907 17898263067904
84	APOIO	ILG7000L	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263068089 17898263068086
85	APOIO	ILB7000M	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464384063 17898464384060
86	APOIO	ILG7000M	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464384131 17898464384138
87	APOIO	ILB7000G	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464384117 17898464384114
88	APOIO	ILG7000G	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464384025 17898464384022
89	APOIO	ILB7001	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263067754 17898263067751
90	APOIO	ILB7001M	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464387453 17898464387450
91	APOIO	ILB7001G	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464387460 17898464387467
92	APOIO	ILB7010	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263067525 17898263067522

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/68645512887945234>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0396

Certificate

Revisão: 03

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
93	APOIO	ILG7010	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263067914 17898263067911
94	APOIO	ILB7010M	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464384070 17898464384077
95	APOIO	ILG7010M	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464384148 17898464384145
96	APOIO	ILB7010G	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464384124 17898464384121
97	APOIO	ILG7010G	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464384032 17898464384039
98	APOIO	ILB2011	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263061837 17898263061834
99	APOIO	ILB2101	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263069994 17898263069991
100	APOIO	ILB2121	Interruptor paralelo 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263069970 17898263069977
101	APOIO	ILB2201	Interruptor simples 10A 250~, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263061820 17898263061827
102	APOIO	MA7011	Interruptor Simples + Interruptor Paralelo 10A 250~, nº função 1 e 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263066962 17898263066969
103	APOIO	MA7043	Interruptor Simples + 2 Interruptor Paralelo 10A 250~, nº função 1 e 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898263066993 17898263066990

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/68645512887945234>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0396

Certificate

Revisão: 03

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
104	APOIO	V7011	Interruptor Simples + Interruptor Paralelo 10A 250~, nº função 1 e 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383011 17898464383018
105	APOIO	V7043	Interruptor Simples + 2 Interruptor Paralelo 10A 250~, nº função 1 e 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464383028 17898464383025
106	APOIO	L7011	Interruptor Simples + Interruptor Paralelo 10A 250~, nº função 1 e 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464387828 17898464387825
107	APOIO	L7043	Interruptor Simples + 2 Interruptor Paralelo 10A 250~, nº função 1 e 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464387835 17898464387832
108	APOIO	LP7001	Interruptor 1 tecla simples 10A 250~, com Placa + suporte, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	7898464388399 17898464388396
109	APOIO	LP2011	Interruptor 1 tecla paralelo 10A 250~, com Placa + suporte, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	789846438 840 5 27898464388402
110	APOIO	LP2021	Interruptor pulsador de campainha 10A 250~, com placa + suporte, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	789846438 841 2 17898464388419
111	APOIO	LP2031	Interruptor pulsador de minuteria 10A 250~, com placa + suporte, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	789846438 842 9 17898464388426
112	APOIO	LP2101	Interruptor 2 teclas simples 10A 250~, com Placa + suporte, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	789846438 846 7 17898464388464

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/68645512887945234>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0396

Certificate

Revisão: 03

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
113	APOIO	LP2121	Interruptor 2 teclas paralelo 10A 250~, com Placa + suporte, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	789846438 847 4 17898464388471
114	APOIO	LP2201	Interruptor 3 teclas simples 10A 250~, com Placa + suporte, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	789846438 848 1 17898464388488
115	APOIO	LP2211	Interruptor 3 teclas paralelo 10A 250~, com Placa + suporte, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	789846438 849 8 17898464388495
116	APOIO	LP7011	Interruptor Simples + Interruptor Paralelo 10A 250~, com Placa + suporte, nº função 1 e 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	789846438 850 4 17898464388501
117	APOIO	LP7043	1 Interruptor Simples + 2 Interruptores Paralelo 10A 250~, com Placa + suporte, nº função 1 e 6, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	789846438 851 1 17898464388518
118	APOIO	LP7000	Interruptor 1 tecla simples 10A 250~, módulo, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	789846438 876 4 17898464388761
119	APOIO	LP7010	Interruptor 1 tecla paralelo 10A 250~, módulo, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	789846438 877 1 17898464388778
120	APOIO	LP7020	Interruptor pulsador de campainha 10A 250~, módulo, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	789846438 878 8 17898464388785

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/68645512887945234>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0396

Certificate

Revisão: 03

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
121	APOIO	LP7030	Interruptor pulsador de minuteria 10A 250~, módulo, nº função 1, tecla basculante, distância normal de abertura dos contatos, montagem embutida ou sobreposta, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0	789846438 879 5 17898464388792

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report and Date

TÜV Rheinland do Brasil Ltda

60362953-001 de 20/05/2020;

60419523-001 de 10/12/2020;

60443626-001 de 23/06/2021;

60500224-001 de 13/12/2021.

BR22H80K 001 de 11/05/2022.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Date

BR22C7LU 001 de 22/03/2022

Este certificado está vinculado ao projeto:

This certificate is related to project

P00557350

Especificações:

Description

Acessórios para Montagem:

- ✓ **Placas de Recobrimento, Módulo Cego e Suporte de Montagem (Ref.: MA 7200; MA7201; MA 7202; MA 7203; MA 7204; MA 7211; MA 7440; MA 7442; MA 7443; MAG 7200; MAG 7201; MAG 7202; MAG 7203; MAG 7204; MAG 7207; MAG 7211; MAG 7440; MAG 7442; MAG 7443; MAG 7444; L7201; L7202; L7203; L7204; L7211; L7442; L7443; L7444; ILB 7203; ILG 7203; ILO 7203; ILT 7203; ILC 7203; ILP 7203; ILB 7443; ILG 7443; ILO 7443; ILT 7443; ILC 7443; ILP 7443; LP7200; LP7201; LP7202; LP7203; LP7204; LP7211; LP7442; LP7443; LP7444);**
- ✓ **Caixa de Sobrepor (Ref.: MA 2902; XC 2902; ILB 2902).**

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0396

Certificate

Revisão: 03

Review

Natureza das Revisões e Data:

Nature of Reviews e Date

Revisão: 00 – 08/05/2020

Review

Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem TÜV 17.2554 Rev1.

01 – 06/11/2020


Adequação da certificação por família e lista de modelo conforme portaria INMETRO nº250/2016. Este certificado substitui e cancela os certificados TÜV 20.0397; TÜV 20.0398 e TÜV 20.0399; TÜV 20.0400 e TÜV 20.0401 devido unificação de família. Descrição do produto (pag2.) transferida para campo descrição na lista de modelos.

02 – 28/04/2022

Revalidação.

03 – 29/06/2022

Ajuste do regulamento conforme Portaria INMETRO nº 28/2022 e inclusão da linha lissê preta, referencias: LP7001;LP2011; LP2021; LP2031; LP2101; LP2121; LP2201; LP2211; LP7011; LP7043; LP7000; LP7010; LP7020;LP7030.

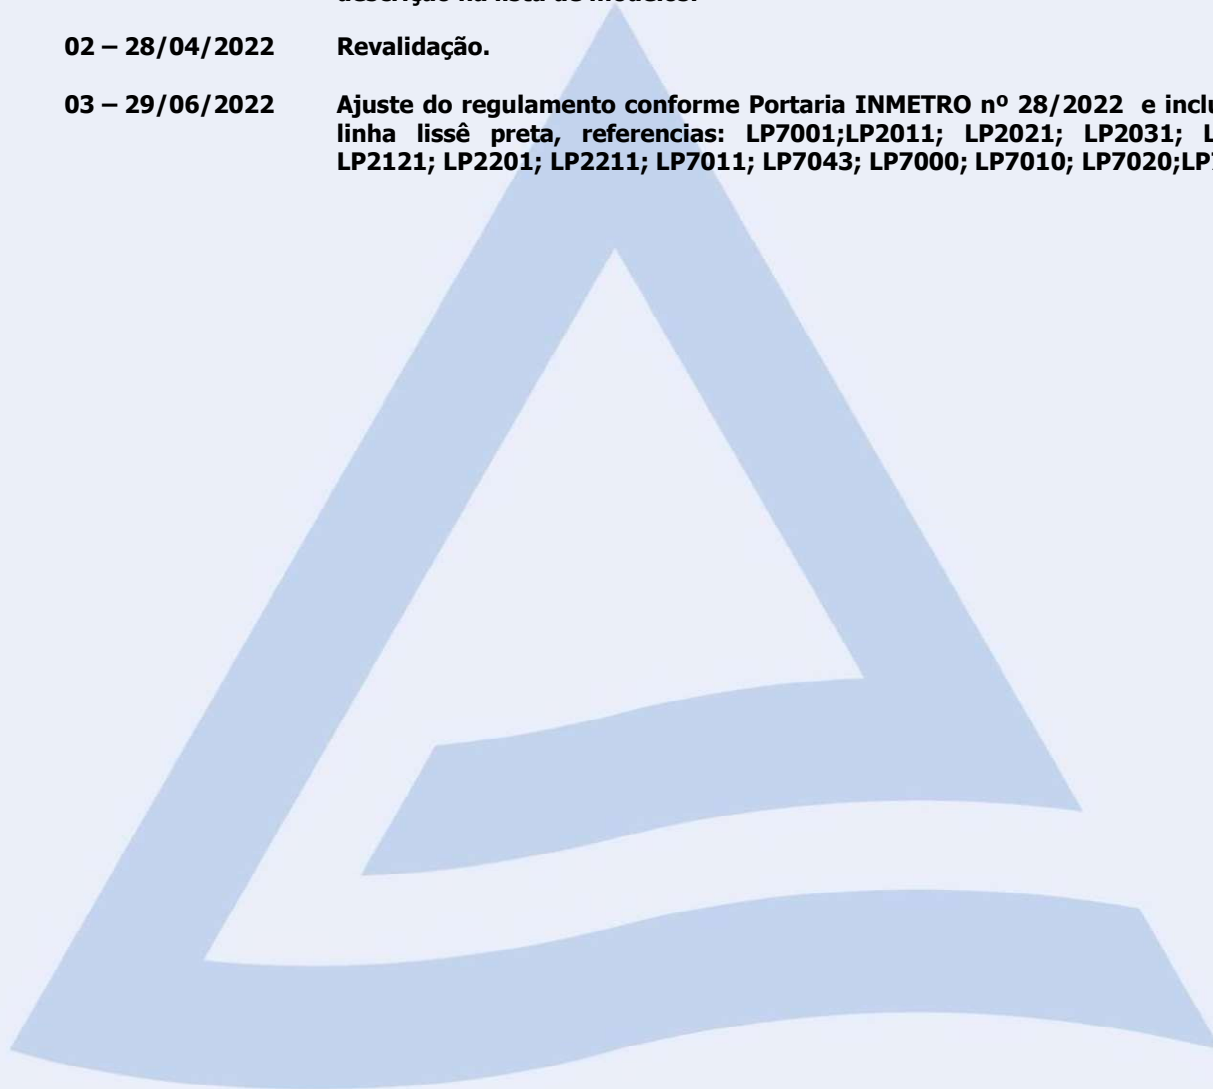

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/68645512887945234>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.